PRODUZIDO POR UMA VERSAO DO AUTODESK PARA ESTUDANTES

Quadro de cargas QD1

circuitos	Descrição	Pot W	Tensão V	I A	Disj A	Secção mm²	Fases R.S.T.	Disj
1	TM,COMPUTADOR SALA-6	900	127	7.08	20	2.5	R	20A
2	ILM,VENTILADOR TM,CM, SALA-6	900	127	7.08	20	2.5	S	20A
3	ILM,VENT.WC. TM,CM, SALA-7	1500	127	11.81	20	4	T	25A
4	ILM,VENTILADOR TM,CM, SALA-5	462	127	3.63	20	2.5	R	20A
5	TM,COMPUTADOR SALA-5	700	127	5.51	20	2.5	S	20A
6	TM,CM, SALA-5	1500	127	11.81	25	4	T	25A
7	TM,COMPUTADOR SALA-4	900	127	7.08	20	2.5	R	20A
8	ILM,VENTILADOR TM,CM, SALA-4	390	127	3.07	20	2.5	S	20A
9	TM,CM, SALA-4	1500	127	11.81	25	4	T	25A
10	ILM,VENTILADOR TM,CM, SALA-3	390	127	3.07	20	2.5	R	20A
11	TM,COMPUTADOR SALA-3	900	127	7.08	20	2.5	S	20A
12	TM,CM, SALA-3	1600	127	12.59	25	4	T	25A

Disj	circuitos	Descrição	Pot W	Tensão V	I A	Disj A	Secção mm²	Fases R.S.T.
25A	13	TM,COMPUTADOR SALA-1-2	1800	127	14.17	25	4	R
25A	14	TM,CM, SALA-2	1600	127	12.59	25	4	S
20A	15	ILM,VENTILADOR TM,CM, SALA-1-2	780	127	6.14	20	2.5	T
25A	16	TM,CM, SALA-1	900	127	7.08	25	4	R
25A	17	ILM,INT.EXT.VENT, SALA EXPERA-2	850	127	6.62	20	2.5	S
32A	18	TM,CM, SALA ESPERA-1-2	2400	127	18.99	32	6	T
25A	19	ILM,VENT,TV,WC SALA ESPERA-1	1600	127	12.59	25	4	R
	20	RESERVA						S
	21	RESERVA						T
	22	RESERVA						R
	23	RESERVA						S
	24	RESERVA						T

N — DISJ 63A — T

DISJUNTOR GERAL-63A-	-3 CABOS FLEXIVEIS 16MM² PRETO- 1 CABO FLEXIVEL 16MM² AZUL
	-1CABO FLEXIVEL 16MM² VER-AMARELO-(TERRA)

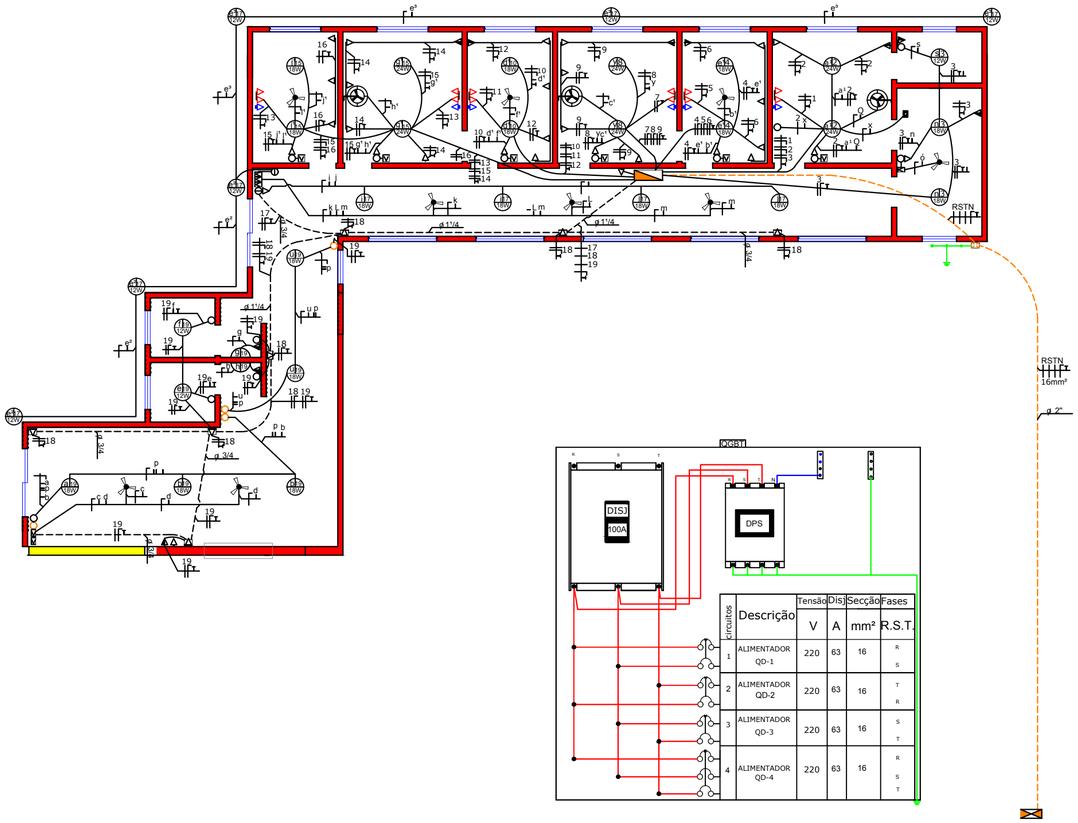

circuitos	Descrição	Tensão V	Disj A	Secção mm²	Fases R.S.T.
1	ALIMENTADOR QD-1	220	63	16	R S
2	ALIMENTADOR QD-2	220	63	16	T R
3	ALIMENTADOR QD-3	220	63	16	S T
4	ALIMENTADOR QD-4	220	63	16	R S T

Legenda

- Caixa de medição 1.50m-do piso
- Quadro de cargas-1.50m-do piso
- Interroptor intermediario
- Interroptor paralelo
- Interroptor 1 polo simples
- Interroptor 2 polos simples
- Interroptor 3 polos simples
- Tomada 2p+t 1.10m-do piso
- Tomada 2p+t 0.35cm-do piso
- Tomada (TV)
- Tomada 2p+t 0.35cm-do piso-(computador)
- Tomada (telefone-lógica)
- Luminaria emergencia
- Ventilador -teto-
- Luminaria led de embutir
- Caixa passagem alvenaria emb, no piso
- Ar condicionado
- Ventilador-parede-
- Tubulação embutida no piso

fase — neutro — terra — Retorno

PROJETO ELÉTRICO	
OBJETO	PROJETO
PR0PIETARIO	PREFEITURA DE MONTE ALTO SP.
ENDEREÇO	AV. JACYR GERMANO GARBIM Nº 41
	JD BELA VISTA PLANO B
ESCALA	MONTE ALTO SP



PREFEITO MUNICIPAL

RUBENS BENEDITO DA SILVA
RESPONSAVEL TÉCNICO
CREA-5062369391
-16-997093838-

PRODUZIDO POR UMA VERSAO DO AUTODESK PARA ESTUDANTES
PRODUZIDO POR UMA VERSAO DO AUTODESK PARA ESTUDANTES
PRODUZIDO POR UMA VERSAO DO AUTODESK PARA ESTUDANTES